



Wprowadzamy rekuperatory z pompą ! ...za pół ceny



Kupując gruntową pompę ciepła NIBE otrzymasz kupon na zakup rekuperatora NIBE GV-HR110 w cenie katalogowej obniżonej o 50% tj.:

Model rekuperatora	Cena katalogowa netto	Cena promocyjna netto
NIBE GV-HR110-250	8800zł	4400zł
NIBE GV-HR110-400	9600zł	4800zł

Charakterystyka rekuperatora NIBE GV-HR110



- NIBE GV-HR110-250 przeznaczony do domów o powierzchni użytkowej do ok 210 m²
- NIBE GV-HR110-400 przeznaczony do domów o powierzchni użytkowej do ok 360 m²
- Przeciwprądowy wymiennik ciepła
- Wysoka sprawność odzysku ciepła do 96%
- Energooszczędne wentylatory EC
- Kompletny i przyjazny dla użytkownika system sterowania
- Filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr powietrza wywiewanego G4

Promocja trwa od 15.09.2014r. do 15.12.2014r. lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i ofertami specjalnymi Nibe-Biawar Sp z o.o.. Szczegóły promocji wraz z regulaminem i danymi technicznymi urządzeń, znajdą Państwo na www.biawar.com.pl

Specyfikacja techniczna rekuperatora NIBE GV-HR110




NIBE	GV-HR110-250	GV-HR110-400
Napięcie znamionowe	1x230V+N+PE, 10 A, 50Hz	1x230V+N+PE, 10 A, 50Hz
Wentylatory	energooszczędne, łopatki pochylone do przodu	energooszczędne, łopatki pochylone do przodu
Silnik	EC z elektroniczną komutacją	EC z elektroniczną komutacją
Klasa izolacyjności	B	B
Klasa szczelności	IP 21	IP 21
Prędkość maksymalna wentylatora	1970 Rpm	2320 Rpm
Wydajność maksymalna wentylatora	83 W	170 W
Maksymalny prąd roboczy, wentylator	0,68 A	2,1 A
Dł x szer. x wys.	1014 x 550 x 550 mm	1014 x 550 x 550 mm
Obudowa	stal galwanizowana 0,7 mm, malowana proszkowo	stal galwanizowana 0,7 mm, malowana proszkowo
Podłączenie kanałów wentylacyjnych	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Pokrywa przednia	z tworzywa ABS, izolowana od wewnątrz styropianem, z wysuwaną szufladą na filtr	z tworzywa ABS, izolowana od wewnątrz styropianem, z wysuwaną szufladą na filtr
Montaż na ścianie	otwory 8 mm do montażu na ścianie	otwory 8 mm do montażu na ścianie
Wymiennik przeciwproudowy	PS (polistyren)	PS (polistyren)
Zakres temperatury pracy	od -20°C do +50°C	od -20°C do +50°C
Odprowadzanie skroplin	rura o średnicy Ø 15 mm (zew.)	rura o średnicy Ø 15 mm (zew.)
Filtry	filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr powietrza wywiewanego G4	filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr powietrza wywiewanego G4
Waga	32 kg	32 kg

Wydajność

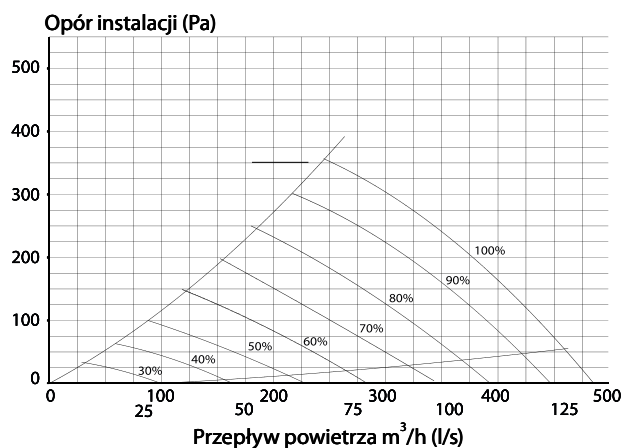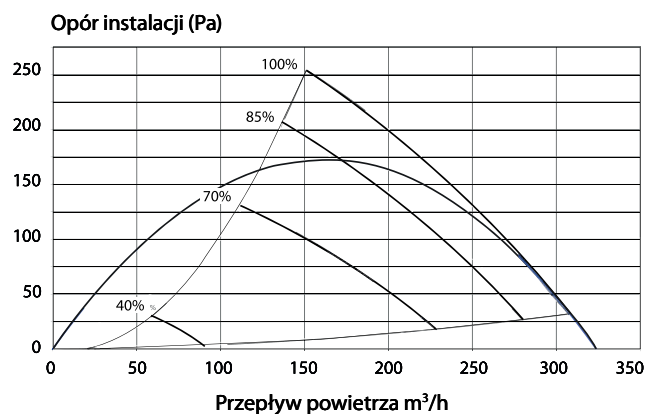

Budowa i wymiary NIBE GV-HR110

- Powietrze zewnętrzne
- Powietrze wywiewane z pomieszczeń
- Powietrze wyrzucane
- Powietrze nawiewane do pomieszczeń
- Przeciwproudowy wymiennik ciepła
- Wentylator powietrza nawiewanego
- Wentylator powietrza wywiewanego
- Filtr powietrza nawiewanego
- Filtr powietrza wywiewanego
- Moduł elektryczny
- Taca ociekowa kondensatu
- Ujście kondensatu
- 230V/50Hz
- By-pass

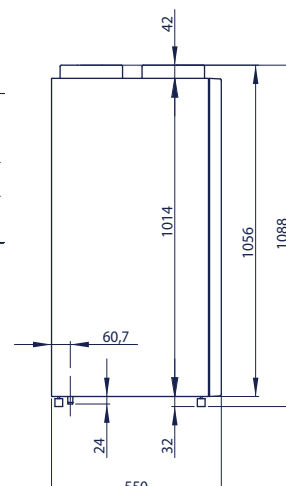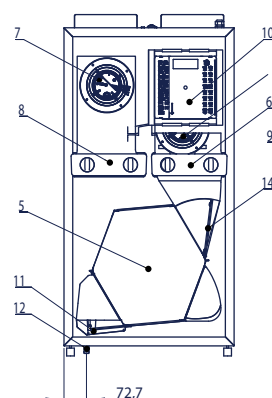

Wprowadzamy rekuperatory z pompą !za pół ceny

Oferta promocyjna

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletne zestawy przeznaczone do ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej i wentylacji z odzyskiem ciepła w niezwykle korzystnej cenie. Kupując gruntową pompę ciepła NIBE F1126/1226, F1145/1245 lub F1155/1255 otrzymasz kupon na zakup rekuperatora NIBE GV-HR110 **ZA PÓŁ CENY !!!**

Promocja trwa od 15.09.2014 r. do 15.12.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest 100 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE wraz z rekuperatorem NIBE GV-HR110. Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy w okresie trwania promocji, za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej, dokonają zakupu gruntowej pompy ciepła NIBE i rekuperatora NIBE GV-HR110. W okresie trwania promocji, cena katalogowa rekuperatora NIBE GV-HR110 została obniżona o 50% tj.:



...za pół ceny !

Model rekuperatora	Cena katalogowa netto	Cena promocyjna
GV-HR110-250	8800 zł netto	4400 zł netto
GV-HR110-400	9600 zł netto	4800 zł netto

KILKA KROKÓW DO ZDOBYCIA REKUPERATORA ZA PÓŁ CENY

1. W terminie od 15.09.2014r. do 15.12.2014r. **ZAREJESTRUJ SIĘ** na stronie www.biawar.com.pl.
2. e-mailem otrzymasz **KUPON** na zakup rekuperatora za pół ceny.
3. Przekaz kupon **INSTALATOROWI** i za jego pośrednictwem,
4. **DOKONAJ ZAKUPU** pompy ciepła i rekuperatora za pół ceny.

Skorzystaj z promocji i ciesz się komfortem jaki daje system grzewczo-wentylacyjny NIBE


Rekuperator NIBE GV-HR110

NIBE GV-HR110 stanowi system wentylacji z rekuperacją do domów jednorodzinnych o powierzchni do 360 m². Wysoka efektywność odzysku ciepła i niskie zużycie energii elektrycznej, przyczyniają się do uzyskania wysokiego standardu energooszczędności w budynku. Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła gwarantuje zachowanie wymaganej wymiany powietrza, nawet przy zamkniętych oknach i ponowne wykorzystanie energii z powietrza wiewanego.

Automatyka

NIBE GV-HR110 posiada wbudowany sterownik z ustawieniami fabrycznymi, które umożliwiają prawidłową pracę rekuperatora od momentu uruchomienia urządzenia. Jednak w celu osiągnięcia optymalnych parametrów pracy i użyteczności systemu, ustawienia fabryczne powinny być dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika i powierzchni użytkowej budynku.

Sprawność

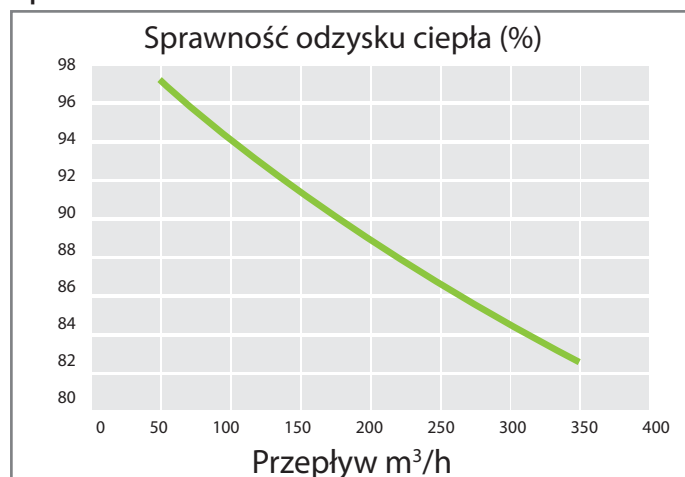

Panel sterowania



Prędkość (1)

W tym menu ustaw prędkość wentylatora w trybie 0-1-2-3-4

Funkcje pracy (2)

W tym menu ustaw programator czasowy w celu wymuszenia pracy od 0 do 9 godzin

Menu główne (3)

W tym menu masz dostęp do menu głównego i kolejnych jego poziomów

Filtr (4)

W tym menu możesz wykasować alarm wymiany filtra

Informacje (5)

W tym menu możesz sprawdzić status pracy urządzenia

Gruntowe pompy ciepła NIBE

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skała, woda gruntowa i woda powierzchniowa. Gruntowe pompy ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych, a także dużych obiektów. Dostępne są jako jednostki dwufunkcyjne NIBE F12XX z wbudowanym wężownicowym zbiornikiem wody użytkowej o pojemności 180 litrów oraz jako jednostki jednofunkcyjne NIBE F11XX – bez zbiornika. Bogata oferta akcesoriów daje ogromne możliwości poszerzania funkcji systemu z gruntową pompą ciepła ponad te podstawowe, a także konfiguracji systemu z dodatkowymi urządzeniami grzewczymi.

NIBE F1126/1226

NIBE F1126 i F1226 to jedna z najtańszych gruntowych pomp ciepła, zaprojektowanych z myślą o prostych systemach grzewczych. Pompa ciepła zapewnia ogrzewanie budynków jednorodzinnych w bezpieczny, ekologiczny i ekonomiczny sposób. Wszystkie informacje na temat statusu urządzenia, czasu pracy i odczytywanych temperatur dostępne są na monochromatycznym wyświetlaczu pompy ciepła. Dostępne są trzy modele NIBE F1126 i F1226 o mocy 6, 8 i 12 kW.

NIBE F1145/1245

NIBE F1145 i F1245 to nasz bestseller wśród gruntowych pomp ciepła NIBE. Urządzenie zaprojektowano do oszczędnego i ekologicznego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w domach jedno i wielorodzinnych. Nowa generacja pomp ciepła NIBE F1245 to jeszcze wyższa efektywność i niższe koszty ogrzewania. Zaawansowany system sterowania, unikalny, kolorowy wyświetlacz oraz intuicyjne menu sterowania zapewniają pełną kontrolę nad urządzeniem. Programowanie czasowe funkcji pozwala na optymalizację pracy i stworzenie systemu grzewczego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępnych jest 6 modeli NIBE F1145 o mocy 6, 8, 10, 12, 15 i 17 kW oraz cztery modele NIBE F1245 o mocy 6, 8, 10 i 12 kW. Ponadto modele o mocy 6, 8, 10 kW występują również w wersji F1145 PC/1245 PC z wbudowaną funkcją chłodzenia pasywnego.


NIBE F1155/1255

NIBE F1155 i F1255 to gruntowe pompy ciepła z płynną regulacją wydajności, które biją rekordy efektywności. Te inteligentne urządzenia wyposażone są w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości. NIBE F1155/1255 automatycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez skoków poboru energii, co powoduje jeszcze niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Dostępne są dwa modele NIBE F1155 i F1255 o modulowanej mocy w zakresie 1,5 - 6 kW i 4-16 kW. Ponadto urządzenia występują również w wersji F1155 PC/1255 PC z wbudowaną funkcją chłodzenia pasywnego.

Koszt użytkowania gruntowej pompy ciepła NIBE

Szacunkowy roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domu o powierzchni użytkowej 150 m², zlokalizowanego w centralnej Polsce, o zapotrzebowaniu na ciepło 50 W/m² (7,5 kW), zamieszkiwanego przez 4-osobową rodzinę, wynosi średnio 2193 zł. Obliczenia wykonano dla pompy ciepła NIBE F1255, w oparciu o komputerowy program do doboru pomp ciepła NIBE VPDIM.

Roczny i średniomiesięczny koszt eksploatacji gruntowej pompy ciepła NIBE F1255 (PLN)

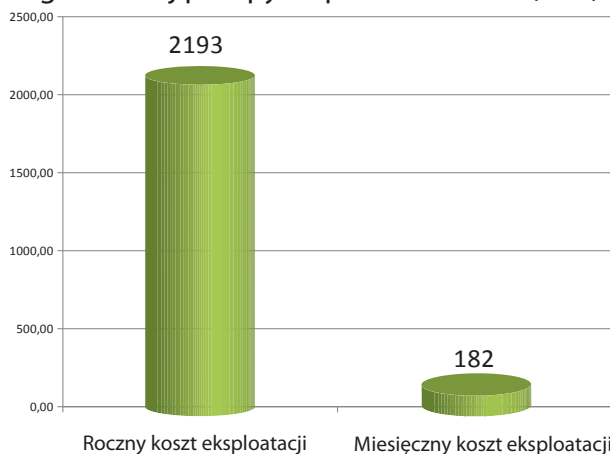

W celu prawidłowego doboru urządzeń skontaktuj się z Działem Odnawialnych Źródeł Energii, Nibe-Biawar Sp. z o.o.

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. 85 662 84 90, fax 85 662 84 81, e-mail: pompypciepla@biawar.com.pl, Infolinia: 0801 003 066 www.biawar.com.pl