

## **FAST EVO**

GAZOWY PRZEPEŁYWOWY  
PODGRZEWACZ WODY



# FAST EVO

## Komfort i technologia



# FAST EVO

11

2013  
Nowość



### Gazowy przepływowy podgrzewacz wody



STEROWANIE ELEKTRONICZNE    REGULACJA TEMPERATURY    DO 3 LAT GWARANCJI\*

- STABILNA TEMPERATURA WODY DZIĘKI ELEKTRONICZNEJ SONDZIE NTC I MODULACJI PALNIKA
- PRACA PRZY NISKICH WARTOŚCIACH CIŚNIENIA WODY - JUŻ OD 0,1 BARA
- PROSTA OBSŁUGA ZA POMOCĄ JEDNEGO POKRĘTŁA
- DODATKOWY TERMOSTAT PRZEGRZEWU
- WŁOSKI DESIGN ZGODNY Z LINIĄ EVO

kompaktowe  
wymiary

wysoki  
komfort  
łatwość  
obsługi

Podgrzewacz Fast Evo spełnia wymagania stawiane nowoczesnym produktom opartym na innowacyjnych rozwiązaniach (elektroniczna kontrola temperatury), które zapewniają maksimum komfortu.


Fast Evo dostarczy wymaganą ilość wody o temperaturze dokładnie takiej jakiej oczekujesz.

### Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

	FAST EVO 11 ONT B	FAST EVO 11 ONT B
Zapłon	elektroniczny	Ø mm 113
Znamionowa moc grzewcza	21,5 kW	a mm 580
Minimalna/znamięnowa moc użyteczna	od 8,5 do 19,0 kW	b mm 37
Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C	11 l/min	c mm 87
Minimalny pobór ciepłej wody	>2 l/min	d mm 228,5
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar	e mm 310
Ciśnienie minimalne	0,1 bar	f mm 54
Zasilanie	2 x 1,5V LR20	g mm 58,8
Waga	8,9 kg	h mm 131,5
Rodzaj gazu	GZ50, GZ41,5, GPL	i mm 210

	kod
FAST EVO 11 ONT B	3632053
zestaw przebrojeniowy na gaz płynny	3632057
zestaw przebrojeniowy na gaz GZ 41,5	3632059

\* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

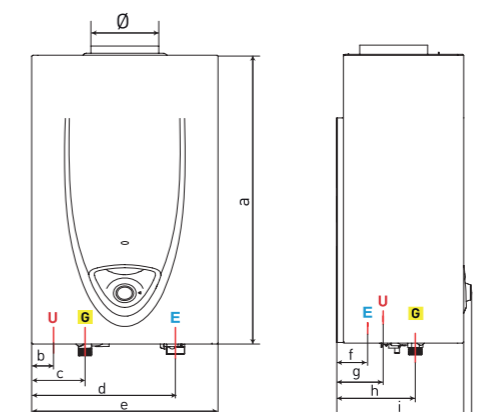

LEGENDA  
E – wejście zimnej wody Ø 1/2”  
U – wyjście ciepłej wody Ø 1/2”  
G – przyłącze gazu Ø 1/2”

### STABILNOŚĆ TEMPERATURY

Dzięki precyzyjnej sondzie NTC temperatura wody jest stabilna w całym zakresie regulacji 35° - 65° C. Fast Evo automatycznie moduluje palnik w zależności od aktualnego przepływu wody.

Zapłon realizowany jest przy udziale nowego czujnika przepływu, który umożliwia pracę urządzenia przy ciśnieniu wody 0,1 bar!



## ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.  
ul. Pociuszka 3  
31-408 Kraków  
Tel. 12 420 22 20  
Fax 12 420 52 72

[www.ariston.com/pl](http://www.ariston.com/pl)



DESIGN ITALIANO